

Fenêtres PVC 60 mm

POUR UNE RÉNOVATION INTELLIGENTE, QUALITATIVE ET RÉUSSIE.



GAMME
LINÉA

Double vitrage 4/16/4 BE + Argon
30% d'économie d'énergie

Renfort métallique
Normes Qualité

Débattement réduit
Plus de lumière, plus esthétique

Ouvrant 60 mm d'épaisseur
Coefficient d'isolation $U_w=1,5$ Th10
Pour une meilleure résistance

Possibilité
Éligible au crédit d'impôt
Avec option Warm Edge $U_w=1,4$ Th10

PERFORMANCES

A*3/E*6B/VA*2
UW = 1,5 Th10
3 chambres d'isolation



- 1 Double vitrage très basse émissivité de 24 à 28 mm d'épaisseur, à performance thermique optimale
- 2 Isolation par profil multi-chambres, épaisseur 60 mm. Excellente performance, thermique et acoustique. Profils multichambres 70 mm
- 3 Etanchéité assurée par double joint à frappe EPDM
- 4 PVC avec renforts métalliques garantissant une excellente tenue dans le temps (selon avis technique CSTB)
- 5 PVC teinté dans la masse modifié choc, sans plomb

Possibilité couleurs
Impression des coloris à titre indicatif.

GRIS

BEIGE



Fenêtres PVC



Options esthétiques

Possibilité : poignée centrée, pour donner un aspect plus harmonieux à votre fenêtre



Options vitrages




Croisillon Aluminium Blanc ou Barre horizontale



Croisillon Aluminium Laiton ou Barre horizontale


GAMME
LINÉA

✓ Le type d'ouverture




Ouvrant à la Française

Fenêtre simple ou à double-battant qui s'ouvre entièrement et nécessite un espace de débattement total



Soufflet ou Abattant


Fenêtre basculante qui nécessite peu de place pour son ouverture partielle



Oscillo-battant

Fenêtre proposant un double avantage : ouverture totale ou partielle


✓ Le vitrage



Vitrage isothermique d'origine




Vitrage phonique




Vitrage retardataire d'effraction

✓ Le type de pose



En applique

Taille fenêtre > Taille ouverture
La fenêtre se pose directement en façade, sur le mur intérieur de la maçonnerie. Elle intègre généralement l'isolation




En feuillure

Taille fenêtre > Taille ouverture
Pour optimiser la surface vitrée, la fenêtre, plus grande que l'ouverture dans le mur (le tableau) vient s'encaster sur le fond des feuillures



En tunnel

Taille fenêtre < Taille ouverture
La fenêtre, à la dimension plus petite que celle de l'ouverture, est insérée directement dans l'épaisseur du mur

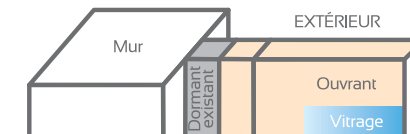

En rénovation sur bâti existant

Taille fenêtre < Taille ouverture
La pose de la fenêtre se fait directement sur le bâti existant. Les dimensions de la surface vitrée sont légèrement inférieures



LINÉA

PVC 60 mm

Douceur

PVC 70 mm

PRIVILÈGE

PVC 80 mm

CARACTÉRISTIQUES	Dormant 60 mm d'épaisseur Ouvrant 60 mm d'épaisseur 3 chambres	Dormant 70 mm d'épaisseur Ouvrant 70 mm d'épaisseur 5 chambres	Dormant 72 mm d'épaisseur Ouvrant 83 mm d'épaisseur 5 chambres
PERFORMANCES	A*3/E*6B/V*A2 Coefficient Uw = 1,5 Th10	A*3/ E*6B/V*A2 Coefficient Uw = 1,4 Th11	A*4/E*7B/V*A2 Coefficient Uw = 1,2
ÉLIGIBLE AU CRÉDIT D'IMPÔT	Oui Avec option Warm Edge Coefficient Uw = 1,4 Th10	Oui	Oui
VITRAGE DE BASE	Double vitrage 4/16/4 BE + Argon	Double vitrage 4/16/4 BE + Argon	Double vitrage 4/20/4 ITR + Argon Ug=1,0 W/m².k
COLORIS	Blanc, beige, gris	Blanc, beige, gris Plaxsé 1 face 2 faces	Blanc, beige, gris, chêne doré, anthracite, acajou
DIMENSIONS EN STANDARD, SUR MESURE RÉNOVATION	Oui	Oui	Oui
OPTIONS	Différents vitrages, poignée centrée, différentes formes, aération	Différents vitrages, différentes formes, différentes couleurs différentes quincailleries	Différents vitrages, différentes formes, aération, différentes quincailleries
PRESTATIONS DE BASE	Ouvrant à la française, battement asymétrique, double vitrage	Ouvrant à la française, battue intérieure avec poignée centrée, double vitrage	Ouvrant à la française, plus oscillant battant, poignée Sécustik®

Nos produits sont labélisés



**ISOLANT • ÉCONOMIQUE
ESTHÉTIQUE • ÉCOLOGIQUE**