

Portes d'entrée

DORMANT 46 mm D'ÉPAISSEUR - SERRURE 4 POINTS - SEUIL ALUMINIUM - PRÉPEINT BLANC.



GAMME *Douceur*




- 1 Pli en J de la tôle acier, garantie d'une bonne stabilité de l'ensemble de l'ouvrant
- 2 Montant en bois lamellé collé pour une meilleure stabilité
- 3 Feuillure de recouvrement adaptée au dormant
- 4 Épaisseur de l'ouvrant de 45 mm
- 5 Mousse de polyuréthane injectée à haut coefficient d'isolation
- 6 Tôle acier de 75/100 traitée anti-corrosion G40, emboutie sous presse et apprêtée



Florette



Mabila

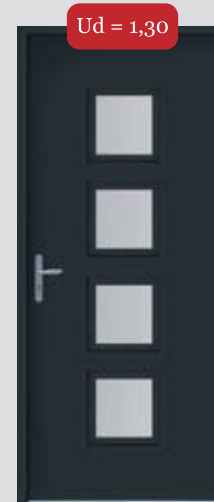

Talina



Manuela

Nos portes Acier en 46 mm d'épaisseur offrent les avantages d'un parement traité anti-corrosion, prépeint blanc.

Âme en mousse polyuréthane injecté sans HC FC.
 Ferrage avec 4 fiches 3D de 14 mm sur cadre dormant bois 46 mm d'épaisseur, joint périphérique posé sur le dormant, serrure 4 points à manœuvre automatique gâche centrale et galet réglable, seuil aluminium double-joint norme handicap.



Helea



Sabrina



Elinda